

XHXDZ 承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): _____

客戶料號 (Customer P/N): _____

興華鑫型號 (Supplier P/N): XHXDZ-1407 有源压电

產品名稱 (Description): 蜂鸣器 (Buzzer)

產品規格 (Specification): 14*7.5MM 4.0KHZ

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen Xinghuaxin Electronic Technology Co. LTD

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: 438730351@qq.com


Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

型号 Part No: XHXDZ-1407 有源压电		
1	额定电压 Rated Voltage (VDC)	5
2	电压范围 Operating Voltage (VDC)	4~15
3	*在 10 厘米测试声压 Sound Output at 10cm (dB)	≥83
4	*正常工作电流 Operating Current(mA)	1~8
5	额定频率 Resonant Frequency (Hz)	4000±500
6	工作温度 Operating Temperature (°C)	-20~+70
7	储存温度 Storage Temperature (°C)	-30~+80
8	单品重量 Weight (g)	0.95
9	外壳材料 Housing Material	黑色 Black PBT
带*号指标需要在额定电压下测试 *Applying rated voltage		

蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process	Soldering Parameter		
	温度 Temp.(°C)	时间 Time(Sec.)	可焊接次数 Times
回流焊 Reflow soldering	245±15	180℃预热 40~70 秒 245℃ 3 秒 above 180℃ time 40~70	3
★波峰焊 Wave soldering	255±5	4~6	2~3
手工焊 Manual soldering	350±10	2~5	2~3
接插件			
带★号为兴华鑫电子推荐的焊接方法 Remark:★ XHXDZ Instance Soldering Process			

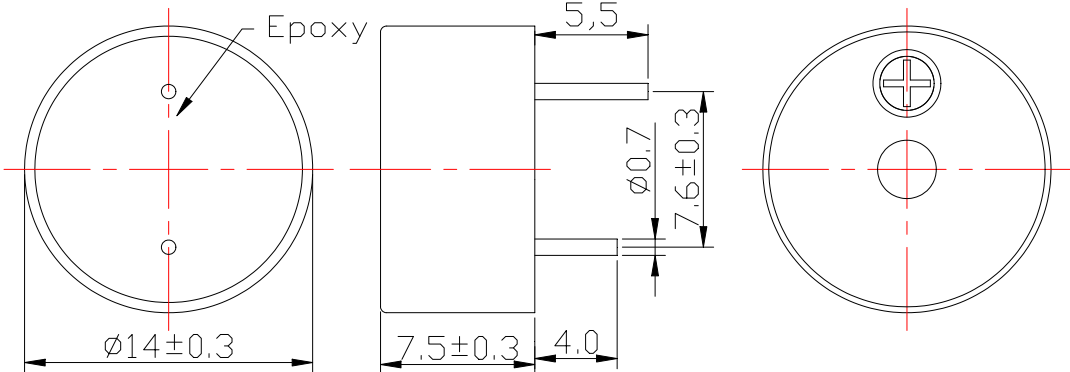
外形图 （单位：毫米） DIMENSIONS （UNIT: mm）
未标注公差尺寸按±0.5mm 计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified


深圳市兴华鑫电子科技有限公司


产品规格内容

型号 Part No: XHXDZ-1407 有源压电

测试方法 TEST METHOD

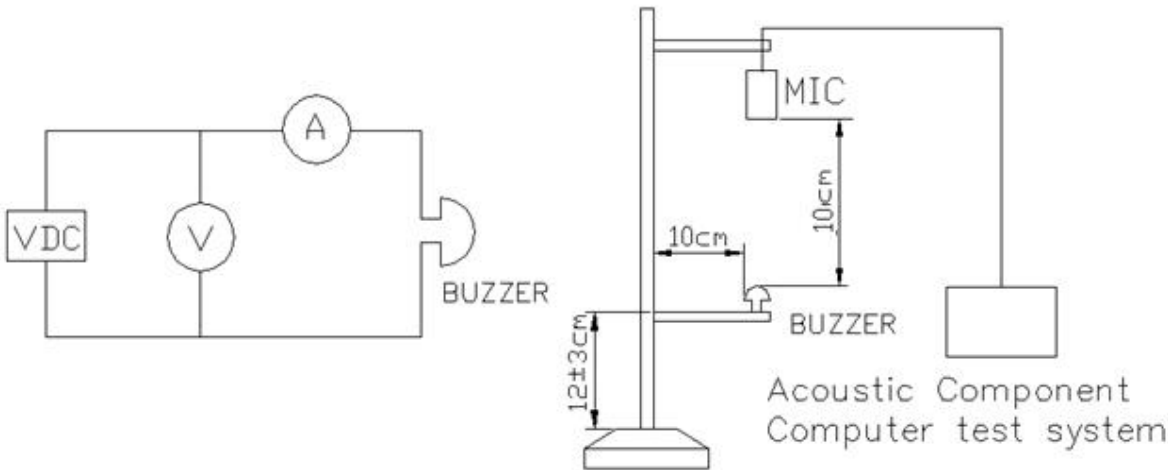

频响曲线 FREQUENCY RESPONSE

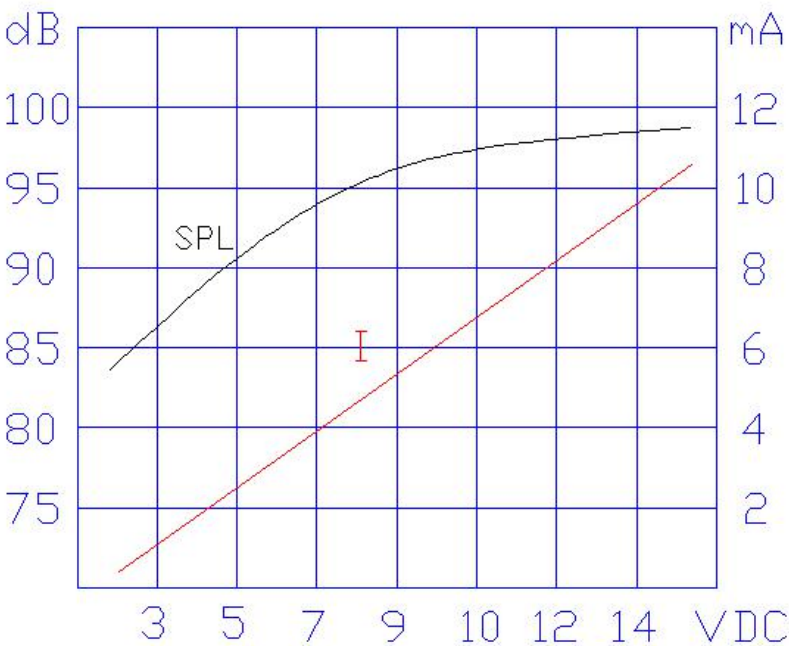

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

型号 Part No: XHXDZ-1407 有源压电			
可靠性测试 RELIABLY TEST			
NO	项目 ITEM	测试条件 TESTING CONDITION	试验后要求 VARIANCE AFTER TEST
1	湿 热 Humidity	蜂鸣器置于温度在 $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度在 $93\%-3\%\sim 93\%+2\%$ 中，保持 48 小时后，试验后在常温下恢复 2 小时测试	测试后性能指标应满足承认书要求 All specifications must be satisfied after the test.
		$50 \pm 5^{\circ}\text{C}$, $93(+2/-3)\%\text{RH}$, 48HRS	
2	高温测试 High temp.	蜂鸣器放置在 $+80 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 中, 48 小时后测试性能指标	
		$+80 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 48HRS	
3	低温测试 Low temp.	将蜂鸣器放置在 $-30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 中, 48 小时后测试性能指标	
		$-30 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 48HRS	
4	温度循环测试 Temperature Cycling	蜂鸣器在 -30°C 暴露 30min, 在 80°C 暴露 30min, 五次循环后, 试验后在常温下恢复 2 小时	
		$-30 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 30minutes room temp. 15 minutes $+80 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 30 minutes room temp. 15 minutes 5 cycles	
5	跌 落 Drop test	将蜂鸣器放置在水平位置, 从 700mm 高度自由跌落到 10mm 硬木版上, 跌落 3 次后, 检查外观并测量电性能	
		3 times from height of 70cm onto the surface of 10mm thick wooden board.	
6	振 动 Vibration test	将蜂鸣器置于 10~55Hz、振幅在 1.0mm、X Y Z 轴线方向上振动 0.5 小时	
		Make the test for the directions of X Y and Z (total 0.5 hours). To-and-fro. sweep time (from 10 to 55 Hz and then from 55 to 10Hz) under single amplitude of 1.0mm is 1 minute.	
7	焊锡耐热性 Solder heat resistance	将产品针脚放置在 $250 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 的锡炉里, 持续 10 秒	测试后产品外形尺寸和性能指标应满足承认书要求
		The part leads (pins) shall be immersed in molten solder maintained at $250 \pm 10^{\circ}\text{C}$ for a period of 10 seconds.	After the test part shall meet specifications without any degradation in appearance and performance.

产 品 型 号				数 量				测试数据							
XHXDZ-1407 有源压电				5 PCS				5 PCS							
测试条件		5VDC，在 10cm 处测试													
技术要求		声压级≥83dB 电流 1～8mA 频率:4000±500Hz													
检测项目		声压(dB)		电 流(mA)		频率（Hz）		检测项目		声压(dB)		电 流(mA)		频率（Hz）	
录 记	1	88		3.2		4150		录 记	26						
	2	86		3.5		4070			27						
	3	90		3.4		4050			28						
	4	89		4.1		4010			29						
	5	90		3.4		4050			30						
	6								31						
	7								32						
	8								33						
	9								34						
	10								35						
	11								36						
	12								37						
	13								38						
	14								39						
	15								40						
	16								41						
	17								42						
	18								43						
	19								44						
	20								45						
	21								46						
	22								47						
	23								48						
	24								49						
	25								50						
备 注															
结 论		合 格		测 试		唐海兵		审 核		唐国兴					