



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHxDZ-15MM 銅片焊線

產品名稱 (Description):

壓電陶瓷片 (piezoelectric ceramic piece)

產品規格 (Specification):

15MM 銅片焊線

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐國興	唐玉來	吳銀娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

聲音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458


E-mail: jacky.tang@jsxhxdz.com

Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

顧客 Customer		編號:
1	共振頻率 RESONANT FREQUENCY	$8.5 \pm 0.5 \text{ KHZ}$
2	共振阻抗 RESONANT IMPEDANCE	$\leq 300 \Omega$
3	電容 STATIC CAPACITY	$8000 \pm 30\% \text{ PF}$
4	金屬板材質 PLATE MATERIAL	BRASS
5	金屬板直徑 (D)	15 ± 0.1
6	陶瓷片直徑 (d)	11 ± 0.2
7	金屬板厚度 (t)	0.13 ± 0.03
8	總厚度 (H)	0.33 ± 0.05
9	最大容許電壓 ALLOWABLE INPUT VOLT	$V_{p-p} \text{ max } 1.5 \sim 30 \text{ v}$
10	工作溫度範圍 OPERATING TEMP	$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
11	外觀質量	平整清潔，无明顯的機械損傷。
12	粘結強度	焊接瓷片直徑弯曲后，无瓷片脫落，但允許龟裂

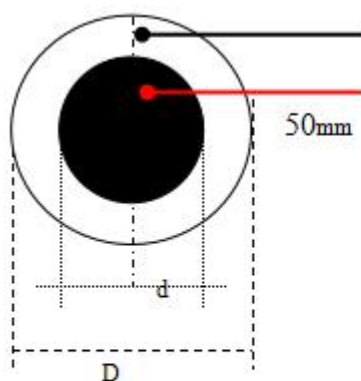

Piezoceramic Elements



使用仪器: 1) 信号发生器 2) 频率计 3) 电容表 4) 万用表 5) 游标卡尺