



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHxDZ-1707 引线无源压电

產品名稱 (Description):

蜂鸣器 (Buzzer)

產品規格 (Specification):

17*7MM 4.0KHZ

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: xhxdzsound@163.com

Http: www.jsxhxdz.com

性能参数 Electrical Characteristics

型号 Part No:


1	额定频率 Resonance Frequency (KHz)	4
2	最大电压 Max Input Voltage (Vp-p)	30
3	电容量 Capacitance at 1000Hz (nF)	15±30%
4	*声压级 Sound Output at 10cm (dB)	≥85 at 5KHz Square Wave 5Vp-p
5	*消耗电流 Current Consumption (mA)	≤5 at 5KHz Square Wave 5Vp-p
6	工作温度 Operating Temperature (°C)	-20~+60
7	储存温度 Storage Temperature (°C)	-30~+70

带*号指标需要在额定电压下测试 *Applying rated voltage

蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process	Soldering Parameter		
	温度 Temp.(°C)	时间 Time(Sec.)	可焊接次数 Times
回流焊 Reflow soldering	245±15	180°C预热 40~70秒 245°C 3秒 above 180°C time 40~70	3
波峰焊 Wave soldering	255±5	4~6	2~3
★手工焊 Manual soldering	350±10	2~5	2~3

接插件

外形图 DIMENSIONS (UNIT: mm) 未标注公差按±0.5mm计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified

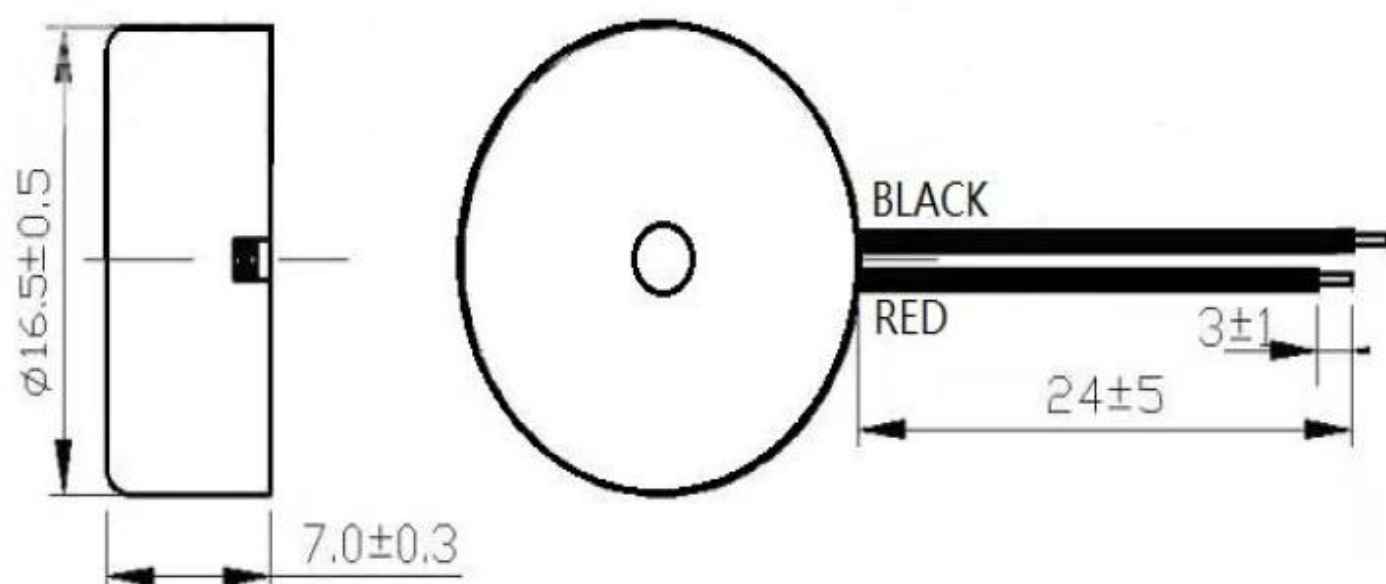

测试方法 TEST METHOD

频响曲线 FREQUENCY RESPONSE

