



深圳市兴华鑫电子科技有限公司
Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHXDZ-21MM 塑膠外磁

產品名稱 (Description):

喇叭 (Speaker)

產品規格 (Specification):

8 Ω 0.25W

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659


QQ: 438730351 2993501458

E-mail: xhxdzsound@163.com

Http: www.jsxhxdz.com

规 格 书			
型 号	XHXDZ-21MM 塑胶外磁	阻抗功率 <u>8 Ω 0.25W</u>	全高 $7 \pm 0.2\text{mm}$
技 术 参 数			
序号 NO	项目 ITEM	规格 SPECIFIC-TIOM	测试条件 TESTING-CONNDITION
1	口径 NOMINAL	$\Phi 21\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$	
2	公称阻抗 VOCE-COIL-IMP	$8 \Omega \pm 15\%$	
3	输出音压 OURPUTS、P、L.	$88 \pm 3\text{dB}$	
4	最低共振波数 RESO NT-FREQ	$F0 \sim 700 \pm 20\% \text{HZ}$	
5	频率响应 FREQ-RESPONSE	F0~20KHZ 输出音压	
6	额定功率 RATED-POWER	0.25W	
7	最大输出功率 MAX-POWER	0.25W	
8	失真 DISTORATION	8%MAX (1KHZ-1W)	
9	动作 OPERATION	必须正常	
10	异音 NOISE	要无异常	
11	耐热试验 HEAT-TEES	To be normal($5 \pm 2^{\circ} \text{c}$ Hum20~25%RH16Hour	
12	耐湿试验 HUMMMIDIITY	To be nomal($4 \pm 2^{\circ} \text{c}$ Hum90~95%RH48Hour	
13	线续负荷 LOAD-TEST	必须正常	
14	磁铁 MAGGNET	(16x7x3) mm	
15	极性标示 POARIZZATION	端子以 (+) 为正极	
16	净重 NET-WEIGHT	5g	

21mm胶壳喇叭规格图

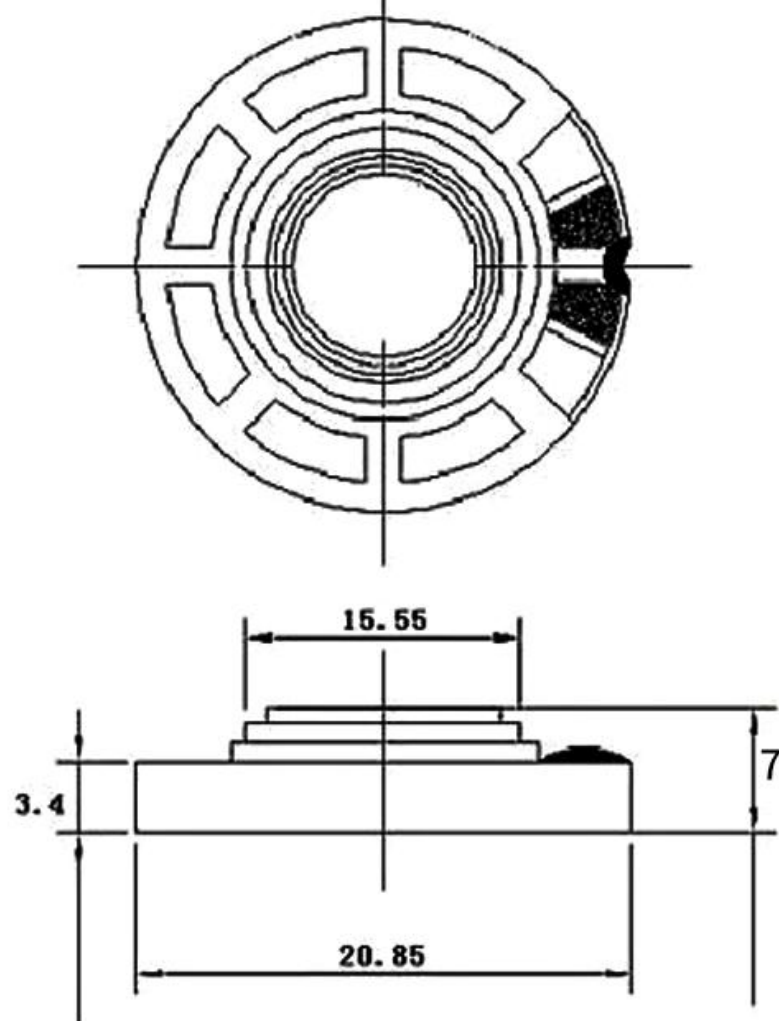

单位: mm
整体公差: ± 0.2