



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHxDZ-27MM 钢片

產品名稱 (Description):

压电陶瓷片 (piezoelectric ceramic piece)

產品規格 (Specification):

27MM 钢片

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458


E-mail: jacky.tang@jsxhxdz.com

Http: www.jsxhxdz.com


深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

顧客: Customer		編號: Spec.FT-27G-4A1
1	共振頻率 RESONANT FREQUENCY	4.2±0.5KHZ
2	共振阻抗 RESONANT IMPEDANCE	≤300 Ω
3	電容 STATIC CAPACITY	26000±30%PF
4	金屬板材質 PLATE MATERIAL	G STEEL
5	金屬板直徑 (D)	27±0.1
6	陶瓷片直徑 (d)	20±0.2
7	金屬板厚度 (t)	0.20±0.03
8	總厚度 (H)	0.40±0.03
9	最大容許電壓 ALLOWABLE INPUT VOLT	Vp-p max 1.5~30v
10	工作溫度範圍 OPERATING TEMP	-20℃ ~70℃
11	外觀質量	平整清潔，无明顯的機械損傷。
12	銀層焊接強度	焊接 0.15×7 多股导线，承受垂直方向 2.5N， 水平方向 20N 的拉力后，银层无机械损伤。
13	粘結強度	接瓷片直徑弯曲后，无瓷片脱落，但允许龟裂

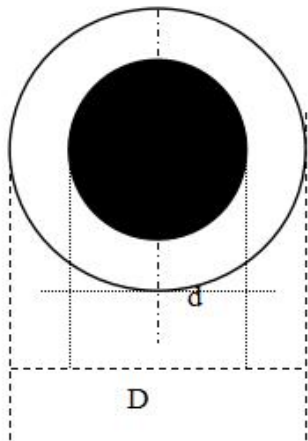

Piezoceramic Elements

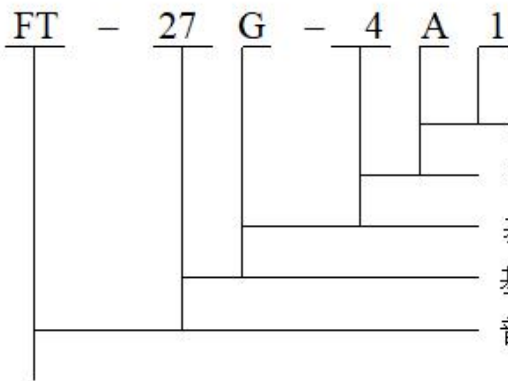

- 电极型状 Electrode Type
- 谐振频率 Resonance Frequency
- 基片材料 Material of Vibration plate
- 基片直径 Diameter of Vibration plate
- 普码 Common Code