



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHxDZ-3017 发音头

產品名稱 (Description):

蜂鸣器 (Buzzer)

產品規格 (Specification):

3017 无源压电式

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层



TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458


E-mail: xhxdzsound@163.com

Http: www.jsxhxdz.com

1. 基本规格/General specification

项目/Item		试验条件/Test condition	判断标准/Criteria
1	高温保存试验 High	+85°C环境下放置 24 小时 Exposure to +85°C for 24 hrs.	
2	低温保存试验 Low temperature	-20°C环境下放置 24 小时 Exposure to -40°C for 24 hrs.	
3	高温试验 High temperature Shock		经过测试，符合规格，没有任何不合格的外观和性能 After the test the part shall meet specificati -ons without any degra.
4	低温试验 Low temperature Shock		
5	常温寿命试验 Ordinary Temp.Life	常温 (25°C±10°C) 电压 12V 连续测试 48 小时 Driving the sounder at 12V for 48hrs in the room	
6	高温寿命试验 High Temp.Life	高温(+85°C)电压 12V 连续测试 2 小时 Driving the sounder at 12V for 2hrs in the low temperature(+85°C)	
7	低温寿命试验 Low Temp.Life	低温(-20°C)电压 12VDC连续测试2小时 Driving the sounder at 12VDC for 2hrs in the low temperature(-20°C)	
8	端子拉力试验 Lead strength	10N的拉力在端子上拉10±1秒 Pull load on the direction of the terminal axis for 10±1 sec.	
9	跌落试验 Free drop	70cm高自由掉落到厚40mm的木板上，每个方向一次 Free drop,70cm height, on wood board (t40mm)	
10	端子可焊性试验 Solderability	260±5°C焊接温度。时间：5±0.5sec。 Soldering into solderbath:Solder Temp.260±5°C Soaking Time: 5±0.5sec	端子95%必须覆盖着焊料 95% surface of lead pins must be covered with fresh solder and no soldering holes


2.尺寸图Dimension

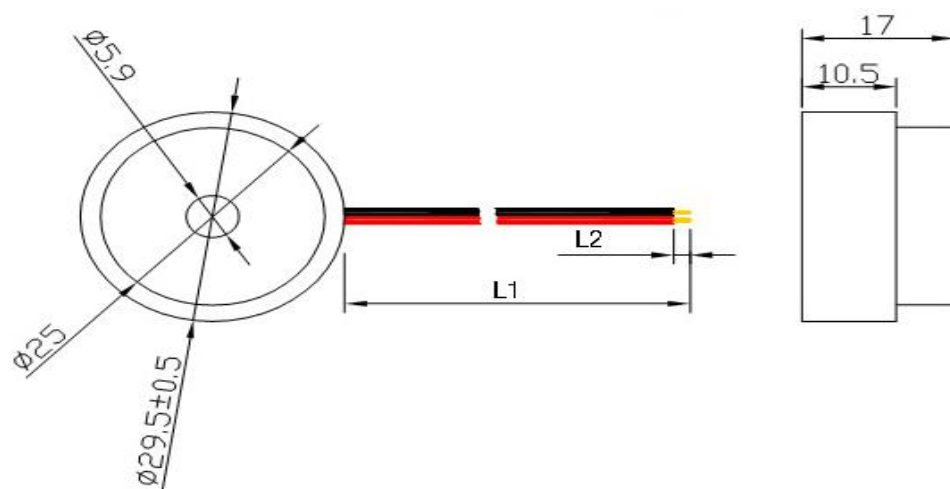

*Unit: mm; Tolerance: ± 0.3 mm Except Specified

*Housing Material: BlackABS

5.频率响应/Frequency Response

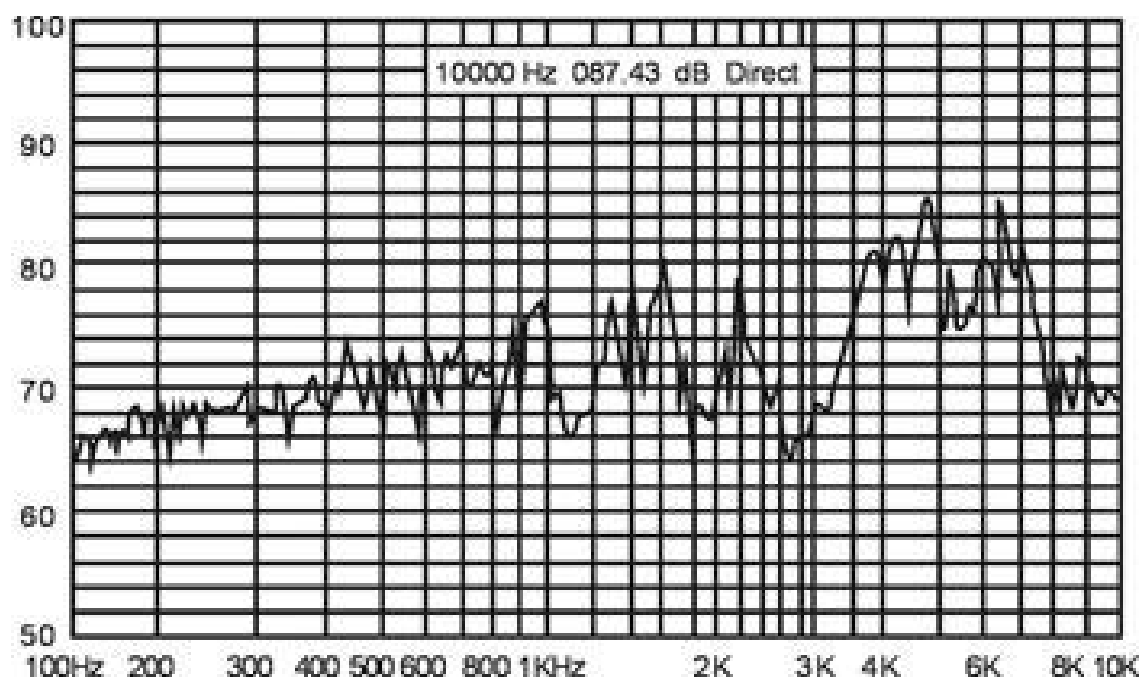

12Vo-p 50% duty Square wave, 10cm