



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHVDZ-35MM 钢片

產品名稱 (Description):

压电陶瓷片 (piezoelectric ceramic piece)

產品規格 (Specification):

35MM 钢片二极片 厚 0.55MM

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458


E-mail: jacky.tang@jsxhxdz.com

Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

+顧客 Customer		編號: XH XDZ-35MM 钢片
1	共振頻率 RESONANT FREQUENCY	$3.3 \pm 0.7\text{KHZ}$
2	共振阻抗 RESONANT IMPEDANCE	$\leq 250\ \Omega$
3	電容 STATIC CAPACITY	$34000 \pm 30\text{PF}$
4	金屬板材質 PLATE MATERIAL	STEEL
5	金屬板直徑 (D)	35 ± 0.1
6	陶瓷片直徑 (d)	25 ± 0.3
7	金屬板厚度 (t)	0.3 ± 0.02
8	總厚度 (H)	0.55 ± 0.03
9	最大容許電壓 ALLOWABLE INPUT VOLT	$V_{p-p} \text{ max } 1.5 \sim 30\text{v}$
10	工作溫度範圍 OPERATING TEMP	$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
11	外觀質量	平整清潔，无明顯的機械損傷。
12	銀層焊接强度	焊接 0.15×7 多股导线，承受垂直方向 2.5N，水平方向 20N 的拉力后，银层无机械损伤。
13	粘結强度	接瓷片直徑弯曲后，无瓷片脱落，但允许龟裂

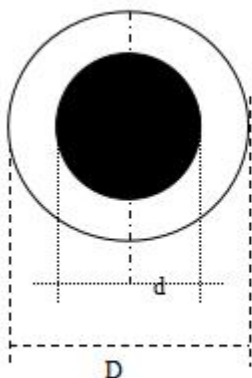

Piezoceramic Elements

XH XDZ-35 G - 3 A 1

- 电极型状 Electrode Type
- 普通型 Thin Type
- 谐振频率 Resonance Frequency
- 基片材料 Material of Vibration plate
- 基片直径 Diameter of Vibration plate
- 普码 Common Code