



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHXDZ-36MM 8Ω0. 5W

產品名稱 (Description):

喇叭 (Speaker)

產品規格 (Specification):

36MM 铁壳内磁

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: jacky.tang@jsxhxdz.com


Http: www.jsxhxdz.com

1.基本规格/General specification

技 术 指 标

序号 NO	项目 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试条件 TESTING CONDITION
1	口径 NOMINAL SIZE	36 MM	
2	公称阻抗 VOICE COIL IMP	8 OHM $\pm 15\%$	AT 1800 Hz
3	共振频率 RESONT FREQ	610 Hz $\pm 20\%$	
4	输出音压 OURPUT SPL	AT 1 KHz: 98.3 ± 2 db 平均灵敏度: 92.9 ± 2 db	AT 1m1w MEASURMENT
5	频率响应 FREQ RESPONSE	Fo~7KHZ 输出音压-10db	高限频率 $\pm 20\%$ 降低 10db
6	核定功率 RATED POWER	0.5w	
7	最大输出功率 MAX POWER	0.75w	
8	失真 DISTORATION	5%MAX (1000HZ 0.75W)	
9	动作 OPERATION	必须正常 MUST BE NORMAL	PROGRAM SOURCE 0.5W
10	异音 NOISE	必须正常 MUST BE NORMAL8.9	SINE WAVE 2.0 V
11	耐热试验 HEAT TEST	AFTER TEST MEET	55 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 16HOURS
12	耐湿试验	AFTER TEST MEET	40 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 90-95 %RH 48 HOURS
13	线续负荷 LOAD TEST	AFTER TEST MEETITEM	0.25W 100 HOURS
14	磁铁 MAGNET	$\Phi 12.5 \times 1.3$ N35 MATERIAL WEIGHT OZ	
15	总磁束 TOTAL FLUX	MAXWELL	
16	磁束密度 FLUX DENSITY	GAUSS	
17	极性标示 POLARIZATION	1. 端子向下时()侧旁()极 2. 端子以(+)or 红点为正极	
18	净重 NET WEIGHT	8.3G ± 0.2	

2.频率响应/Frequency Response

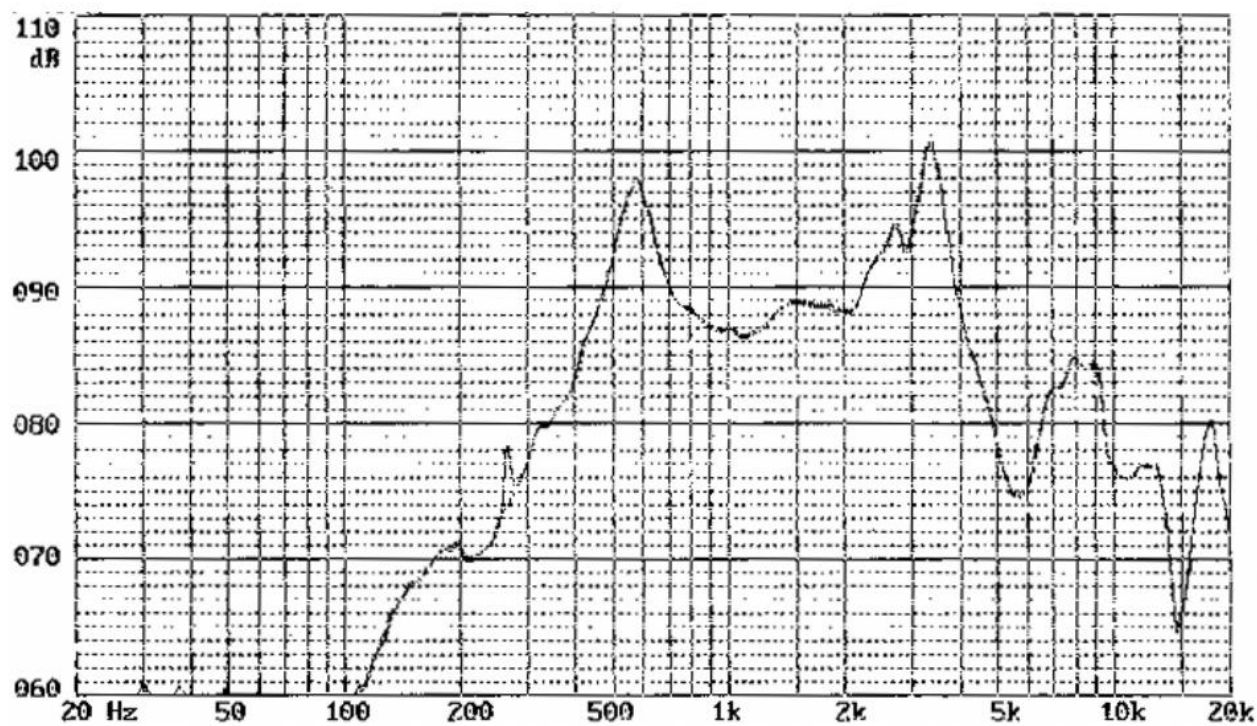

3.尺寸图Dimension

