



深圳市兴华鑫电子科技有限公司
Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): _____
客戶料號 (Customer P/N): _____
興華鑫型號 (Supplier P/N): XHxDZ-57MM-55P-4 Ω 5W
產品名稱 (Description): 喇叭 (Speaker)
產品規格 (Specification): 音箱喇叭

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层
TEL: 0755-27892904 13652428659
QQ: 438730351 2993501458
E-mail: xhxdzsound@163.com
Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司


产品规格内容

本厂型号 Our Part No			尺寸 Size	Diameter 57×57 mm	总高度 Total Height	35 mm
序	项目 Item	规格 Specification		测定条件 Testing Condition		
1	音圈阻抗 Rated Imp	4ohm±15%		At 1 KHz 1.0V		
2	直流阻抗 DCR	3.4ohm±7%		--CEM DT-663H--		
3	共振频率 Resonance Freq	120Hz±20%		Without Baffle		
4	出力音压 Output S.P.L.	87±3dB		At 1 m 1 W 600, 800, 1K, 1.2KHz Average		
5	输入功率 Input Power	额定功率 Rated Power 5.0 W		最大功率 Max Power 8.0 W		
6	频率范围 Frequency Range	F0-16 KHz		Output S.P.L. -10dB		
7	操作 Operation	Must Be Normal		Program Source: 5.0 W		
8	异常音 Buzzes & Rattles	Must Be Normal		Sin Wave 4.7 V		
9	连续负荷 Load Test	After Test Meet 2&3		5.0 W 48hours White Noise		
10	失真率 Distortion	5% Max		额定功率在1000Hz Rated Power At 1000Hz		
11	耐热试验 Heat Test	After Test 7&8&9		60℃±2℃ 90ゝ95% R.H. 48hours		
12	耐湿试验 Cold Test	After Test 7&8&9		-20℃±3℃ 20ゝ25% R.H. 16hours		
13	湿度 Humidity	After Test 7&8&9		40℃±2℃ 90ゝ95% R.H. 48hours		
14	绝缘电阻 Insulation Resistance	10MΩ		Dc100v FRA. And TER.		
15	磁铁 Magnet	Ø55 × Ø 19 × 10		Y25		
16	音圈规格 V. C. size	Φ 16.28 mm KSV				
17	净重 Net Weight	--g/PCS				
18	极性 Polarity	喇叭正面朝下（左负右正） When A Positive D.C Voltage Is Applied To The Terminal Marked (+) Or Red, The Diaphragm Should Move To The Front.				

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

喇叭外观图

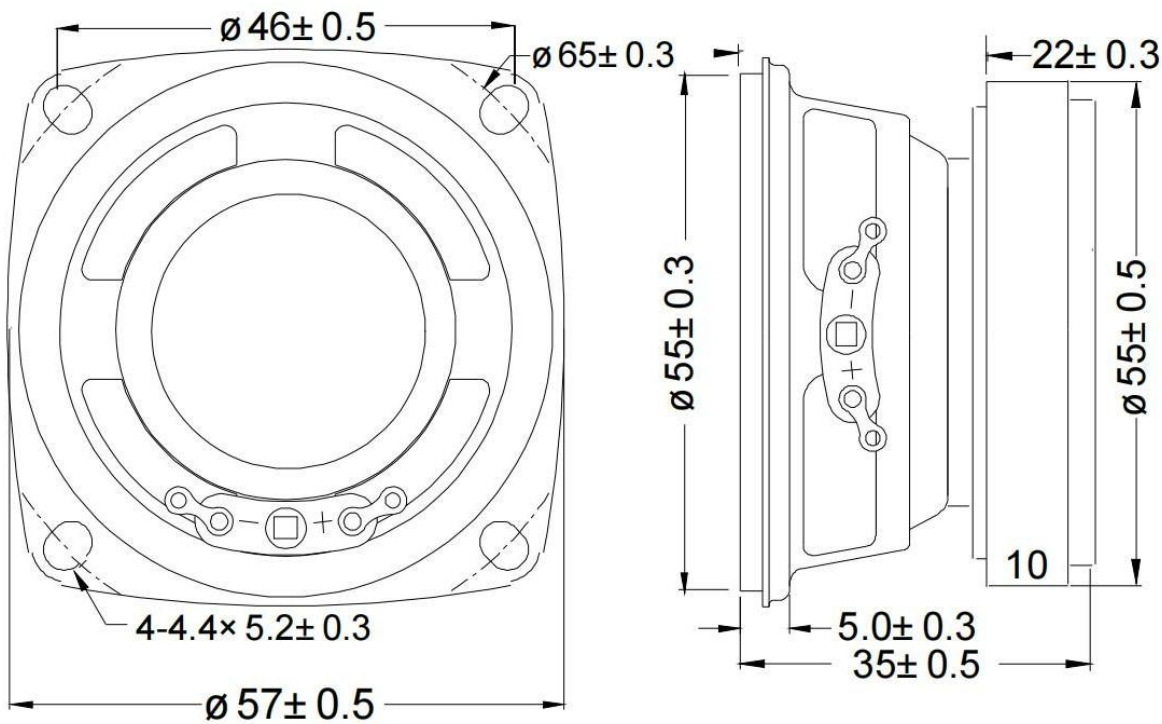

频响/阻抗曲线测试图



频响曲线测试图

