



深圳市兴华鑫电子科技有限公司  
Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): \_\_\_\_\_  
客戶料號 (Customer P/N): \_\_\_\_\_  
興華鑫型號 (Supplier P/N): XHXDZ-66MM-38P-8  $\Omega$  5W  
產品名稱 (Description): 喇叭 (Speaker)  
產品規格 (Specification): 音箱喇叭 银亮帽

|                                                |                                        |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| 客戶承認欄<br>(Customer Authorization<br>Signature) | 深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄<br>(Supplier Audit) |     |     |
|                                                | 審核                                     | 檢查  | 制作  |
|                                                | 唐国兴                                    | 唐玉来 | 吴银娟 |
|                                                | 日期: 2022 年 04 月 19 日<br>版次: A          |     |     |

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层  
TEL: 0755-27892904 13652428659  
QQ: 438730351 2993501458  
E-mail: [xhxdzsound@163.com](mailto:xhxdzsound@163.com)  
Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)


# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

| 序号 | 试验项目                                  | 规格                                                                                                                                                                                                                                                           | 测试条件                                                                    |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 称 标 阻 抗<br>NOMINAL IMPEDANCE          | $8\Omega \pm 20\%$                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 HZ. AT 1V                                                          |
| 2  | 音 圈<br>VOICE COIL                     | $7.0\Omega \pm 7\%$                                                                                                                                                                                                                                          | 喇叭的直流阻抗                                                                 |
| 3  | 共 振 频 率 (FO)<br>RESONANCE FREQUENCY   | $160\text{HZ} \pm 20\% \text{ HZ}$                                                                                                                                                                                                                           | AT 1V                                                                   |
| 4  | 有 效 频 宽<br>EFFECTIVE FREQUENCY RANGE  | FO-12KHZ                                                                                                                                                                                                                                                     | Dev: -10db; AT 1V                                                       |
| 5  | 输出声压水平<br>Output Sound Pressure Level | $84\text{db} \pm 3 \text{ db}$                                                                                                                                                                                                                               | At 按 TS 值                                                               |
| 6  | 异 常 测 试<br>BUZZES & RATTLE TEST       | 异常无发生<br>MUST BE NORMAL                                                                                                                                                                                                                                      | Inspect at 4.47V, sine wave<br>正弦波 4.47V                                |
| 7  | SPL 管制范围<br>RATED FREQ. RANGE         | /                                                                                                                                                                                                                                                            | “SoundCheck” System                                                     |
| 8  | Qts/Vas/Cms/Mms/BL                    | / $\pm 25\%$                                                                                                                                                                                                                                                 | 以同一测试条件下, 所测样品的数值为标准值作这判定中心值                                            |
| 9  | 额 定 输 入 功 率<br>RATED INPUT POWER      | 5W                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>工作频率范围是 160HZ—12KHZ</u>                                              |
| 10 | 最 大 输 入 功 率<br>MAXIMUM INPUT POWER    | 6W                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>工作频率范围是 160HZ—12KHZ</u>                                              |
| 11 | 失 真<br>DISTORTION                     | /                                                                                                                                                                                                                                                            | 1W/1M AT 1KHZ                                                           |
| 12 | 磁 束 密 度<br>FLUX DENSITY               | K GAUSS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| 13 | 磁 铁<br>MAGNET                         | /                                                                                                                                                                                                                                                            | 游标卡尺                                                                    |
| 14 | 重 量<br>WEIGHT                         | / $\pm 10\%$                                                                                                                                                                                                                                                 | 电子称                                                                     |
| 15 | 防水要求                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                            | IEC529 标准                                                               |
| 16 | 绝 缘 电 阻<br>WSULATION RESISTANCE       | $>10\text{M}\Omega$ MORE                                                                                                                                                                                                                                     | MEAGUIDED WITH 100V DC APPLIED FOR 1 MIN BETWEEN A TERMINAL AND A FRAME |
| 17 | 负 荷 测 试<br>Load Test                  | Rated Power, 48 Hours, Pink Noise, with Program Simulating Filter. Meeting Requirement of “Item6” after Test<br>以粉噪声在额定功率下, 串接模拟节目信号滤波器, 连续 12 小时测试结果需符合第 6 项                                                                                                |                                                                         |
| 18 | 耐 热 测 试<br>Heat Test                  | $60 \pm 2^\circ\text{C}$ at $20 \sim 40\% \text{R.H.}$ for 48 hours and room ambient condition for 1 hour.Meeting requirement of “Item 6” after test.<br>置于温度摄氏 $60 \pm 2^\circ\text{C}$ , 湿度 $20 \sim 40\%$ 烘箱内 48 小时之后, 再放置于室内环境下 1 小时后. 测试结果需符合第 6 项之要求   |                                                                         |
| 19 | 低 温 试 验<br>SUBZERO TEST               | $-18 \pm 2^\circ\text{C}$ at $20 \sim 40\% \text{R.H.}$ for 48 hours and room ambient condition for 1 hour.Meeting requirement of “Item 6” after test.<br>置于温度摄氏 $-18 \pm 2^\circ\text{C}$ , 湿度 $20 \sim 40\%$ 烘箱内 48 小时之后, 再放置于室内环境下 1 小时后. 测试结果需符合第 6 项之要求 |                                                                         |
| 20 | 耐 湿 测 试<br>Humidity Test              | $40 \pm 2^\circ\text{C}$ at $90 \sim 95\% \text{R.H.}$ for 48 hours + room ambient condition for 1 hours.Meeting requirement of “Item 6” after test.<br>置于温度摄氏 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ , 湿度 $90 \sim 95\%$ 烘箱内 48 小时之后, 再放置于室内环境下 1 小时后. 测试结果需符合第 6 项之要求    |                                                                         |
| 21 | 极 性 测 试<br>Polarization               | With positive voltage applied to “+” terminal, the cone shall move away from pole piece.<br>当正电压接至 “+” 的端子板时, 纸盆移离上板                                                                                                                                         |                                                                         |

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

喇叭外观图

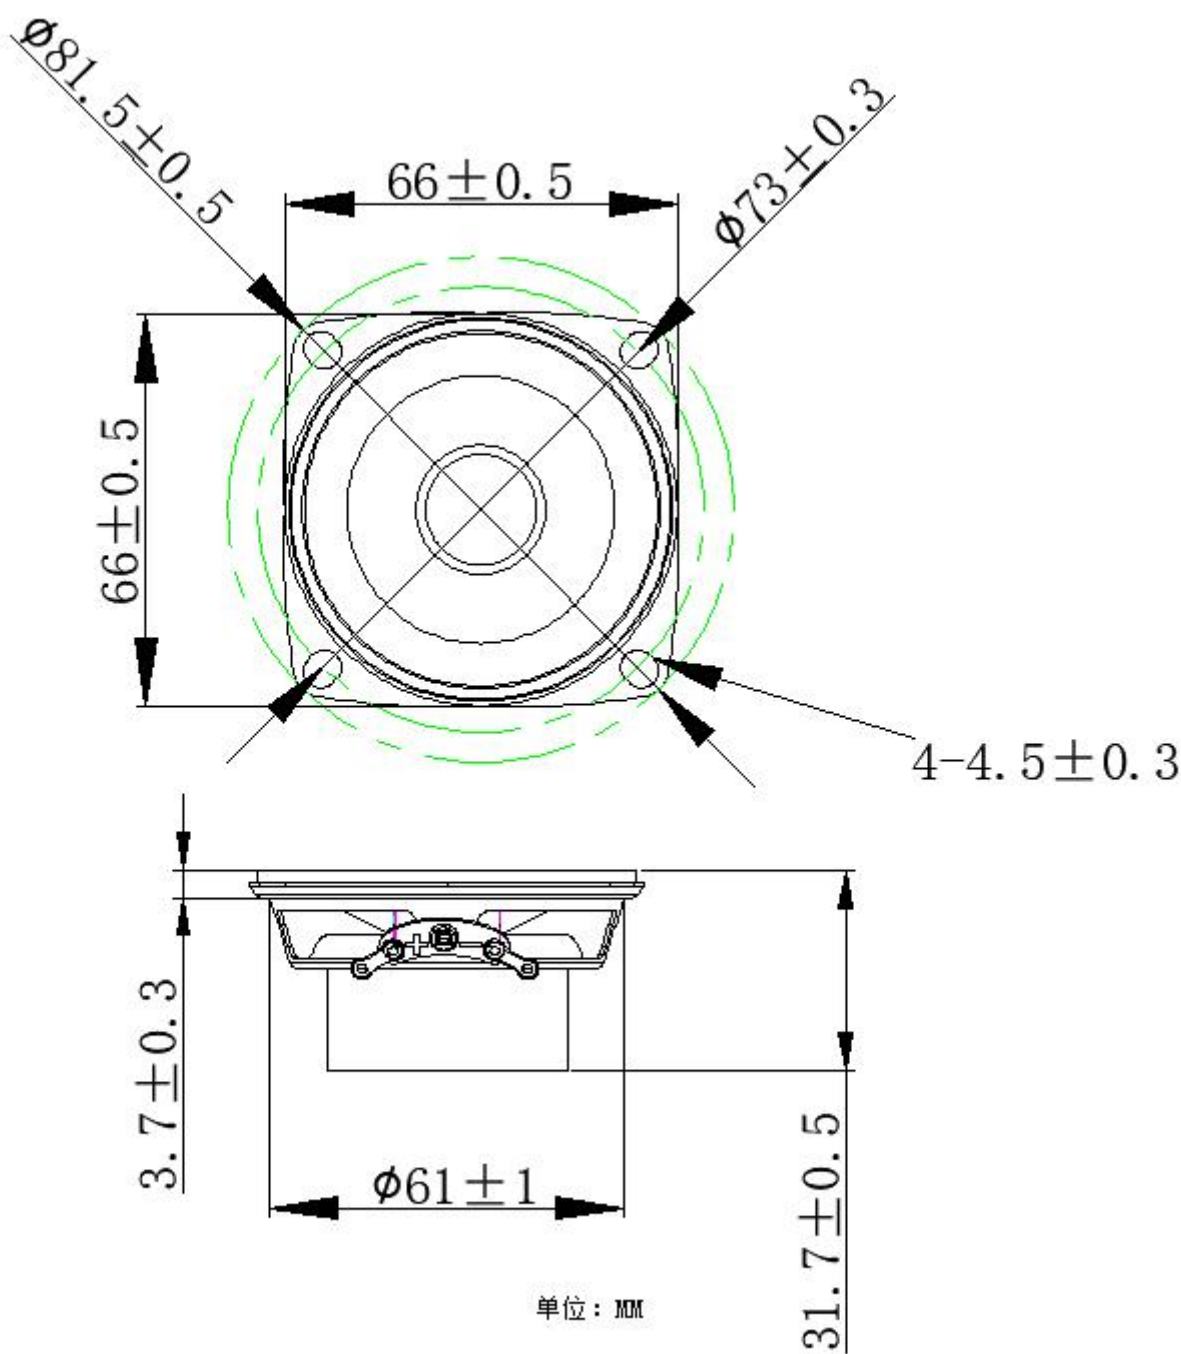

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

频响/阻抗曲线测试图

