



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): _____

客戶料號 (Customer P/N): _____

興華鑫型號 (Supplier P/N): XHxDZ-66MM-45P-4 Ω 5W

產品名稱 (Description): 喇叭 (Speaker)

產品規格 (Specification): 音箱喇叭

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: xhxdzsound@163.com

Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司


产品规格内容

序	项目 Item	规格 Specification	测定条件 Testing Condition
1	音圈阻抗 Rated Imp	4ohm±15%	At 1 KHz 1.0V
2	共振频率 Resonance Freq	200Hz±20%	Without Baffle
3	出力音压 Output S.P.L.	85±3dB	At 1 m 1W 400, 600, 800, 1KHz Average
4	输入功率 Input Power	额定功率 Rated Power 3 W	最大功率 Max Power 5 W
5	频率范围 Frequency Range	F0----20 KHz	Output S.P.L. -10dB
6	操作 Operation	Must Be Normal	Program Source: 3.0 W
7	异常音 Buzzes & Rattles	Must Be Normal	Sin Wave 4.0 V
8	连续负荷 Load Test	After Test Meet 2&7	3.0 W 24hours White Noise
9	失真率 Distortion	5% Max	额定功率在1000Hz Rated Power At 1000Hz
10	耐热试验 Heat Test	After Test 7&8&9	55℃±2℃ 48hours
11	耐湿试验 Cold Test	After Test 7&8&9	-20℃±3℃ 48hours
12	湿度 Humidity	After Test 7&8&9	40℃±2℃ 90~95% R.H. 48hours
13	绝缘电阻 Insulation Resistance	10MΩ	Dc100v FRA. And TER.
14	磁铁 Magnet	Ø45 × Ø 22 × 8	Y25
15	净重 Net Weight	--g/PCS	
16	极性 Polarity	喇叭正面朝下（左负右正） When A Positive D.C Voltage Is Applied To The Terminal Marked (+) Or Red, The Diaphragm Should Move To The Front.	

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

喇叭外观图

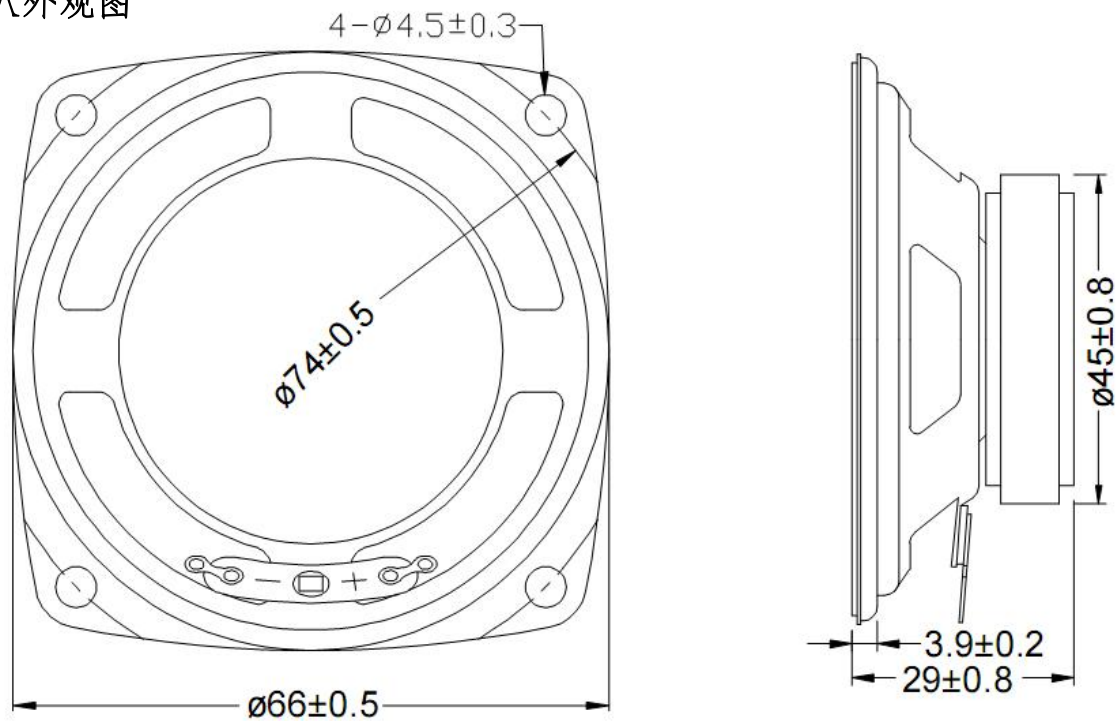

频响/阻抗曲线测试图

