



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): _____

客戶料號 (Customer P/N): _____

興華鑫型號 (Supplier P/N): XHxDZ-66MM-50P-4 Ω 5W

產品名稱 (Description): 喇叭 (Speaker)

產品規格 (Specification): 音箱喇叭

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: xhxdzsound@163.com



Http: www.jsxhxdz.com

口 径 SIZE		Φ 66*66 MM		全高 TOTALHEIGHT	42.3 MM
编号	项 目	规 格		测 定 条 件	
1	额定阻抗 VOICE COIL IMP	4.4 ohm±15%		AT 1000 Hz 1.0V	
	直流阻抗 DCR	4.0ohm±7%		-----	
2	异 常 音 Sweep test	Must be normal		Sine Wave 6.0V, At 50-5K Hz 3.0seconds	
3	最低共振频率 resonance freq.	F0: 140 Hz±（25Hz）20%		At 1 V Without Baffle	
4	灵 敏 度 SPL Sensitivity	LMS: 83±3dB At. 300, 500, 700, 1K, 2K		At 1W LMS From 1m	
5	频 率 范 围 Frequency Range	F0 ~ 10K Hz		Sensitivity -10dB	
6	输 入 功 率 Input Power	Rated : 5 W		Max Input : 10 W	
7	失 真 率 Distortion	5% MAX @1W 1000Hz		Rated Input at 1m/ 1W	
8	连 续 负 荷 Load Test	WHITE NOISE 4Ω 5 W (6.8 V)		200-5KHZ 24Hrs	
9	耐 热 试 验 Heat Test	60±2℃ 20~25% R.H. 24 Hrs		After test, meet items 2, 3, 5	
10	耐 寒 试 验 Cool Test	-20±2℃ 24 Hrs		After test, meet items 2, 3, 5	
11	耐 湿 试 验 Humidity Test	40 ±2℃ 90-95% R.H. 24Hrs		After test, meet items 2, 3, 5	
12	绝 缘 电 阻 Insulation Resistance	Frame and Terminal insulation resistance>1MΩ			
13	极性 测试 Polarity	When a positive DC current applied to the voice coil terminal marked ⊕ the diaphragm shall move forward.（当直流电源正极加载在音圈端正极 ⊕ 标示处振动板向前运动为正极性；极性测试仪器正极性时亮绿灯。）			
14	接线 极性 Connect Polarity	Crossover Network: Input ⊕ ☐ 正接 WF+ / TW+ ☐ 反接 WF+ / TW - NA ☒			
15	落下试验 DROPPING TEST	距离地面 1M75° ±2° 落下 6 次 AFTER TEST MEET ITEM 6	THE SPEAKER SHALL BE DROPPED(A) TIMES AS SHOWN IN FIGURE:6		
16	磁 铁 MAGNET	主磁:Φ50*22*10			
17	音圈规格 V. C. size	Φ16.28 mm			

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

频响/阻抗曲线测试图

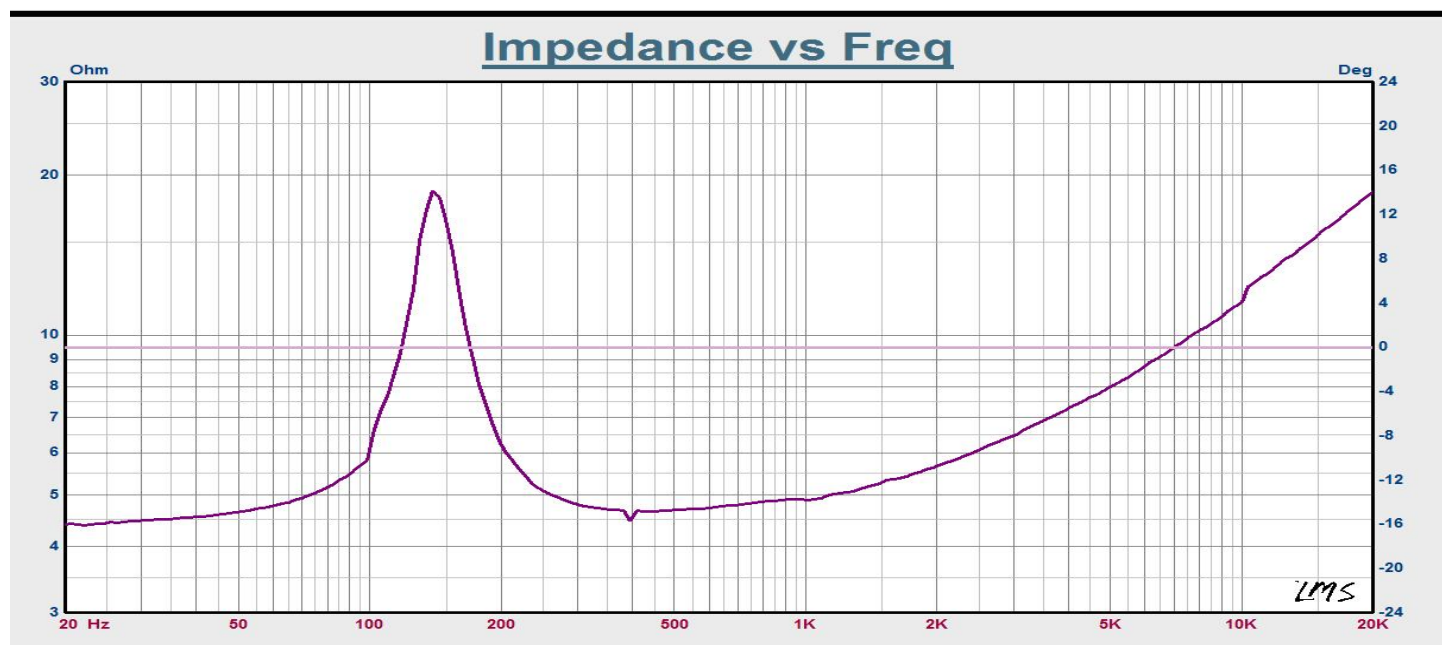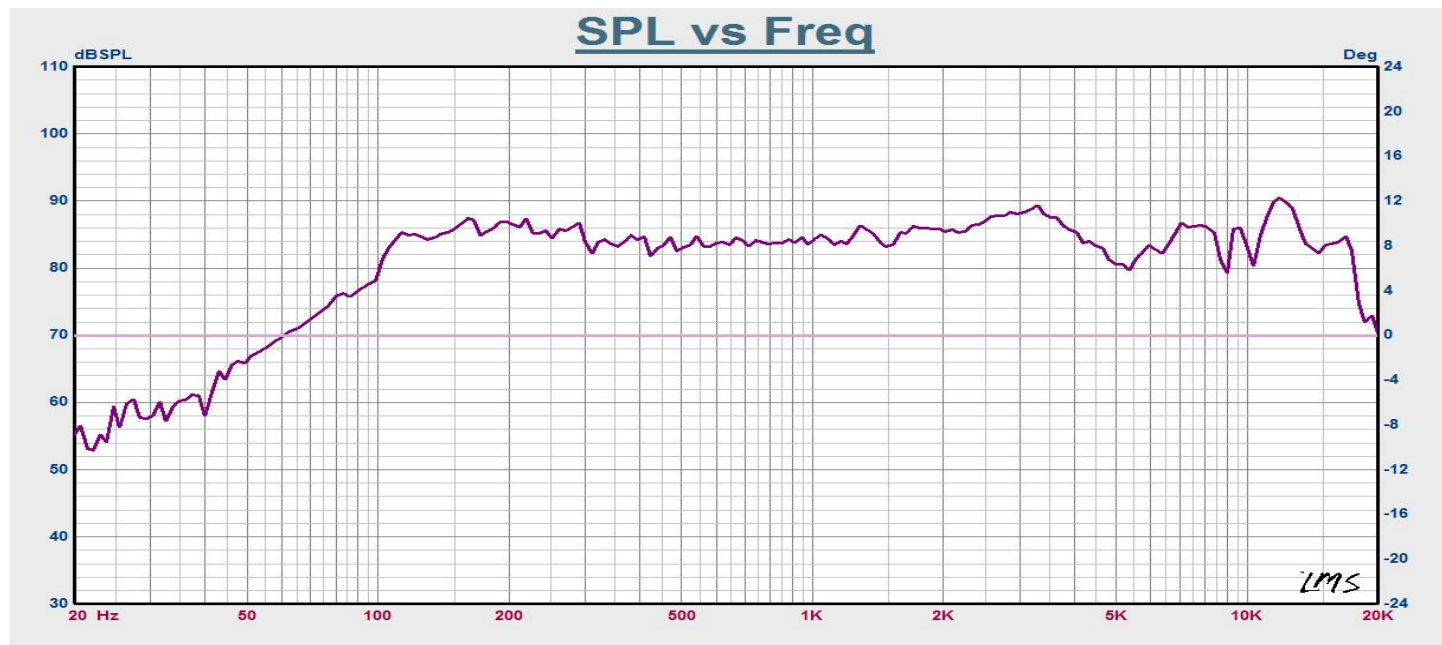

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

喇叭外观图

